


3.3. Выберите необходимый язык в верхнем окне, по умолчанию установлен английский.

- На странице **"Руководство по установке"** выберите Ваш тип соединения **Тип подключения к Интернету**. Если выбирается **"DHCP"**, то маршрутизатор автоматически получает параметры IP от Вашего Интернет-провайдера. Если выбирается **"Статический IP"**, Вы должны ввести **IP-адрес WAN/Маска подсети/Шлюз по умолчанию/DNS**, заданные Вашим Интернет-провайдером. Если выбирается **"PPPoE"**, Вы должны ввести имя пользователя **Имя пользователя** и пароль **Пароль**, предоставленные Вашим Интернет-провайдером.
- В меню **Установка беспроводной связи** Вы можете установить наименование Вашей беспроводной сети (SSID) и пароль.
- Нажмите левой кнопкой на **"Сохранить"** для сохранения Ваших настроек.

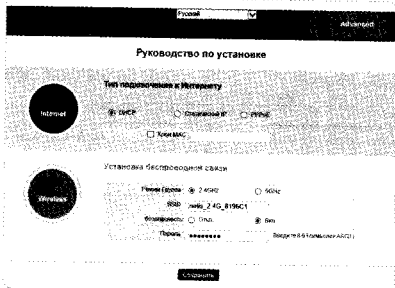

Совет 1:
Адрес по умолчанию: <http://netis.cc>
<http://192.168.1.254>


Имя пользователя: **guest** Пароль: **guest@XXXX**
2.4G SSID: **netis_2.4G_XXXXXX** 5G SSID: **netis_5G_XXXXXX**
WiFi Пароль: **password**
("XXXX " "XXXXXX ": Последние 4/6 цифр LAN MAC-адрес)

Совет 2:
Вы можете нажать на кнопку **Advanced** в верхней части для выбора других типов подключений и расширенных настроек.

4. Поиск и устранение неисправностей

Вопрос Как я могу восстановить первоначальные настройки моего маршрутизатора netis?

Ответ При включенном маршрутизаторе воспользуйтесь острым тонким предметом и нажмите кнопку **Default** на задней панели в течение 8 - 10 секунд. Будет произведена перезагрузка маршрутизатора и все настройки по умолчанию будут восстановлены.



Вопрос Что я могу сделать в случае отсутствия подключения к интернету?

Ответ

- Проверьте правильность соединения средств технического обеспечения. Ознакомьтесь с информацией, указанной в главе **"Подключение"**.
- Войдите на веб-страницу управления маршрутизатором netis и убедитесь, что Вы указали правильный тип подключения. При использовании кабельного модема необходимо дополнительно выполнить настройки **"Клон MAC"**.

В левой части меню нажмите левой кнопкой мыши на **"Сеть"** > **"WAN"**. Далее нажмите левой кнопкой мыши на **"Расширенные"** > **"Клон MAC"** и затем на **"Сохранить"** для сохранения.

MAC-адрес: 08:10:76:1a:70:7b Клон MAC MAC-это значение

- Вначале выполните перезагрузку модема и потом - маршрутизатора netis. Перед повторной проверкой соединения интернета подождите одну минуту.
- Если нет доступа в интернет, соедините Ваш компьютер напрямую с модемом и попробуйте подключиться к интернету еще раз. Если после этого связи с интернетом не будет, обратитесь за помощью к Вашему Интернет-провайдеру.

Техническая поддержка: support@netis-systems.com

NETIS SYSTEMS CO., LTD.
www.netis-systems.com