

Підключення обладнання

У відповідності до схеми у вступному розділі цього посібника виконайте кроки для підключення обладнання.

Якщо Ваше Інтернет з'єднання здійснюється через Ethernet кабель, а не DSL/Кабельний/Супутниковий модем, підключіть Ethernet кабель напряму до Internet порту маршрутизатора, пропустіть Кроки 1,2,4 для завершення апаратного підключення.

Крок 1: Вимкніть модем та витягніть резервний акумулятор, якщо він є.

Крок 2: Під'єднайте модем до порту Internet (або WAN) на вашому маршрутизаторі за допомогою кабелю Ethernet.

Крок 3: Увімкніть маршрутизатор та зачекайте поки він завантажиться.

Крок 4: Увімкніть модем.

Налаштування Маршрутизатора

1. Під'єднайте ваш комп'ютер до маршрутизатора (через дротове чи бездротове з'єднання).


- **Дротове з'єднання:** Вимкніть Wi-Fi на вашому комп'ютері та під'єднайте комп'ютер до порту маршрутизатора LAN за допомогою кабелю Ethernet.
- **Бездротове з'єднання:** Знайдіть етикетку продукту на маршрутизаторі. Зіскануйте QR-код, щоб приєднатися до налаштованої мережі 2,4 ГГц, або приєднайтесь до мережі 2,4 ГГц або 5 ГГц використавши ім'я мережі (SSID) за замовчуванням.

Примітка. Тільки деякі моделі мають QR-коди.

2. Введіть <http://mwlogin.net> у адресному рядку web-браузера. Створіть пароль облікового запису для подальшої авторизації в ньому.

Примітка: Якщо сторінка авторизації не з'являється, зверніться до **FAQ > Q1**.

3. Перейдіть на сторінку **Quick Setup** (Швидке Налаштування) та дотримуйтесь покрокових інструкцій для завершення процесу первинного налаштування.

 **Приємного користування!**

Примітка: Якщо ви змінили ідентифікатор SSID та пароль для бездротового з'єднання під час налаштування, використовуйте новий SSID та пароль для підключення до бездротової мережі.

FAQ (Найбільш розповсюдженні питання)

Q1. Що робити, якщо не з'являється вікно авторизації?

- Перезавантажте маршрутизатор та повторіть спробу.
- Якщо на комп'ютері встановлена статична IP-адреса змініть налаштування, щоб отримати IP-адресу автоматично.
- Перевірте правильність введеної у web-браузері адреси <http://mwlogin.net>.
- Використайте інший web-браузер та спробуйте знову.
- Відключіть та повторно підключіть мережевий адаптер.

Q2. Що робити, якщо в мене відсутній доступ до Інтернету?

- Перезавантажте маршрутизатор та повторіть спробу.
- Якщо ви користувач кабельного модему, спочатку перезавантажте модем. Якщо проблема все ще існує, увійдіть на вебсторінку керування маршрутизатором, щоб клонувати MAC-адресу.
- Перевірте чи працює Інтернет при безпосередньому підключенні комп'ютера до модема через кабель Ethernet.
- Якщо ні, зверніться до вашого Інтернет-провайдера.
- Відкрийте web-браузер, введіть <http://mwlogin.net> та повторно запустіть Швидке Налаштування.

Q3. Що робити, якщо забули свій пароль бездротової мережі?

- Підключіться до маршрутизатора за допомогою кабелю або бездротового з'єднання. Увійдіть на вебсторінку керування маршрутизатором, щоб створити або скинути пароль.
- Щоб відновити маршрутизатор, зверніться до **FAQ > Q4** та виконайте вказівки **Налаштування маршрутизатора**.

Q4. Що робити, якщо забули пароль до сторінки веб-керування маршрутизатором?

- Увійдіть на вебсторінку керування маршрутизатором, натисніть Забули пароль та виконайте наступні вказівки, щоб створити новий пароль.
- Коли маршрутизатор увімкнений, натисніть і утримуйте кнопку Reset на маршрутизаторі, поки не відбудеться явна зміна індикатора, а потім відпустіть кнопку.

Примітка: Щоб дізнатись більше про маршрутизатор, будь ласка, відвідайте наш веб-сайт <http://www.mercusys.com>.

English: Safety Information

Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
Do not use any other chargers than those recommended.
Do not use the device where wireless devices are not allowed.
Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

Русский язык: Руководство по безопасному использованию

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.
Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.

Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.
Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зонах без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.

Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации
Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата
Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата
Рабочая температура: 0°C~40°C
Допустимая температура для оборудования, используемого вне помещения, если предусмотрено параметрами оборудования: -30°C ~70°C
Температура хранения: -40°C ~70°C

Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.
Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.
Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.

Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства
В случае обнаружения неисправности устройства необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.
При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании MERCUSYS.

Українська мова: Техніка безпеки

Не допускайте перебування пристрою біля води, вогню, вологого середовища чи середовища з високими температурами.
Не намагайтесь самостійно розібрати, ремонтувати чи модифікувати пристрій.
Не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої чи USB кабелі для процесу зарядки пристрою.
Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, окрім рекомендованих.
Не використовуйте пристрій, там де заборонено використання безпроводних пристроїв.
Адаптер має бути встановлений у легкодоступному місці та одночасно поряд з обладнанням.
Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь вищевказаної інформації з техніки безпеки. Ми не можемо гарантувати, що неналежне чи неправильне використання пристрою не спричинить нещасних випадків чи отримання будь-яких пошкоджень. Будь ласка, використовуйте пристрій обережно та на власний розсуд приймаючи ризики.

EU declaration of conformity

English

MERCUSYS hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.

The original EU declaration of conformity may be found at <http://www.mercusys.com/en/ce>.

Українська мова

Цим MERCUSYS заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU та (EU)2015/863.


Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви можете знайти за посиланням <http://www.mercusys.com/en/ce>.



<http://www.mercusys.com>

Specifications are subject to change without notice. **MERCUSYS** is a registered trademark of MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LIMITED. Copyright © 2020 MERCUSYS TECHNOLOGIES CO., LIMITED. All rights reserved.

 For technical support, the user guide and more information, please visit <http://www.mercusys.com/en/support>.


7107500140 REV2.3.0

MERCUSYS®

Quick
Installation
Guide

Wireless Router

Hardware Connection

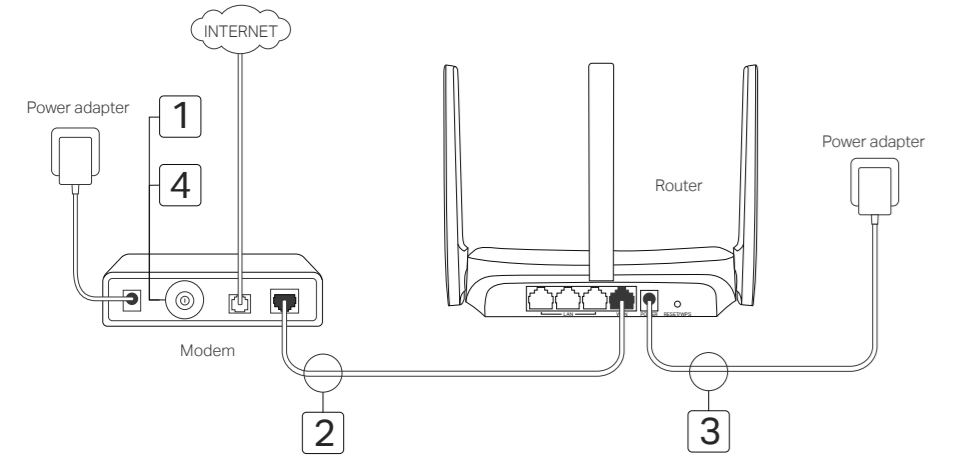

*Image may differ from actual product.

English

Connect the Hardware

According to the diagram in the opening chapter of this guide, follow the steps to connect the hardware.

If your internet connection is through an Ethernet cable from the wall instead of through a DSL/Cable/Satellite modem, connect the Ethernet cable directly to the router's WAN port, and follow Step 3 to complete the hardware connection.

Step 1: Turn off the modem, and remove the backup battery if it has one.

Step 2: Connect the modem to the WAN port on your router with an Ethernet cable.

Step 3: Turn on the router, and wait for it to start.

Step 4: Turn on the modem.

Configure the Router

1. Connect your computer to the router (Wired or Wireless).

- **Wired:** Turn off the Wi-Fi on your computer and connect your computer to the router's LAN port using an Ethernet cable.
- **Wireless:** Find the product label on the router. Scan the QR code to join the preset 2.4 GHz network directly, or use the default network names (SSIDs) to join the 2.4 GHz or 5 GHz network.

Note: Only certain models have QR codes.

2. Launch a web browser and enter <http://mwlogin.net> in the address bar. Create a password for future logins.

Note: If the login window does not appear, please refer to [FAQ > Q1](#).

3. Follow the step-by-step instructions of **Quick Setup** to set up your internet connection and wireless network.

😊 **Enjoy the internet!**

Note: If you have changed the SSID and wireless password during the configuration, use the new SSID and wireless password to join the wireless network.

English

FAQ (Frequently Asked Questions)

Q1. What can I do if the login window does not appear?

- Reboot your router and try again.
- If the computer is set to a static IP address, change its settings to obtain an IP address automatically.
- Verify that <http://mwlogin.net> is correctly entered in the web browser.
- Use another web browser and try again.
- Disable and enable the network adapter in use again.

Q2. What can I do if I cannot access the internet?

- Reboot your router and try again.
- For cable modem users, reboot the modem first. If the problem still exists, log in to the web management page of the router to clone MAC address.
- Check if the internet is working properly by connecting a computer directly to the modem via an Ethernet cable. If it is not, contact your internet service provider.
- Open a web browser, enter <http://mwlogin.net> and run the Quick Setup again.

Q3. What can I do if I forgot my wireless network password?

- Connect to the router via a wired or wireless connection. Log in to the web management page of the router to retrieve or reset your password.
- Refer to [FAQ > Q4](#) to reset the router, and then follow the instructions of **Configure the Router**.

Q4. What can I do if I forgot my web management password?

- Log in to the web management page of the router, click **Forgot password**, and then follow the instructions on the page to create a password for future logins.
- With the router powered on, press and hold the **Reset** button on the router until there is an obvious change of the LED, and then release the button.

Note: To learn more about the router, please visit our website <http://www.mercusys.com>.

Русский язык

Подключение устройства

Выполните физическое подключение в соответствии с нижеуказанными шагами, руководствуясь схемой в начале данного руководства.

Если вы используете подключение напрямую через кабель Ethernet и не используете DSL/кабельный/спутниковый модем, то подключите кабель Ethernet сразу к порту WAN роутера и пропустите шаги 1,2,4 для завершения подключения.

Шаг 1: Отключите модем, выньте резервный аккумулятор, если он используется.

Шаг 2: Подключите модем к порту WAN роутера с помощью кабеля Ethernet.

Шаг 3: Включите роутер и подождите, пока он загрузится.

Шаг 4: Включите модем.

Настройте роутер

1. Подключите ваш компьютер к роутеру (по проводному или беспроводному подключению).

- **Проводное подключение:** Отключите Wi-Fi на вашем компьютере и подключите компьютер к любому порту LAN роутера с помощью кабеля Ethernet.
- **Беспроводное подключение:** Найдите на роутере товарную этикетку. Отсканируйте QR-код, чтобы подключиться к предварительно созданной сети 2,4 ГГц напрямую либо используйте имя сети (SSID) и пароль по умолчанию, чтобы подключиться к сети 2,4 ГГц или 5 ГГц.

Примечание: QR-код есть не на всех моделях.

2. Введите в адресной строке вашего браузера <http://mwlogin.net>. Создайте пароль для последующего входа в систему.

Примечание: Если окно входа не появляется, смотрите раздел [FAQ > B1](#).

3. Следуйте пошаговым инструкциям в окне **Quick Setup** (Быстрая настройка) для завершения начальной настройки.

😊 **Всё готово!**

Примечание: Если вы изменили имя и пароль беспроводной сети в ходе настройки, используйте новое имя и пароль для подключения к беспроводной сети.

Русский язык

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

B1. Что делать, если окно входа в устройство не появляется?

- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если в настройках параметров вашего компьютера указан статический IP-адрес, измените настройку на "Получить IP-адрес автоматически".
- Проверьте, правильно ли вы ввели в адресной строке <http://mwlogin.net>.
- Попробуйте использовать другой веб-браузер и повторите попытку.
- Отключите сетевой адаптер, а затем снова включите его.

B2. Что делать, если у меня пропал доступ в Интернет?

- Перезагрузите роутер и повторите попытку.
- Если у вас кабельный модем, сначала перезагрузите его. Если проблема не решена, войдите в веб-утилиту настройки роутера для клонирования MAC-адреса.
- Проверьте, есть ли доступ к интернету, подключив компьютер непосредственно к сети интернет-провайдера с помощью кабеля Ethernet. Если доступа к интернету нет, свяжитесь с вашим интернет-провайдером.
- Откройте веб-браузер, введите <http://mwlogin.net> и выполните Быструю настройку ещё раз.

B3. Что делать, если я забыл пароль от Wi-Fi сети?

- Подключите компьютер к роутеру с помощью кабеля или по Wi-Fi. Войдите в веб-интерфейс управления роутером, чтобы узнать или сбросить свой пароль.
- Выполните пункт [FAQ > B4](#) для сброса настроек роутера, затем следуйте инструкциям раздела **Настройка роутера**.

B4. Что делать, если я забыл пароль для входа в веб-интерфейс?

- На странице входа в веб-интерфейс управления роутером нажмите **Забыл пароль** и следуйте инструкциям, чтобы создать новый пароль для входа.
- Не отключая питания роутера, нажмите и удерживайте кнопку **Reset** на роутере, пока не заметите явное изменение в работе индикаторов, после чего отпустите кнопку.

Примечание: Если вы хотите получить больше информации о роутере, посетите сайт <http://www.mercusys.ru>.